

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

ECN-S

Koudwaterhogedrukreiniger, electrisch aangedreven

De ECN-S koudwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn verticale opstelling, zeer compact in uitvoering en derhalve makkelijk te transporteren. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het moter/pompedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 2 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet.

Dankzij een radiale pomp met 3 keramische pluniers en een messing/vernikkelde pompkop ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is.

De ECN-S reeks is in verschillende uitvoeringen te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Reinigingsmiddeleninjector
 - Dubbele spuitlans met lage- en hogedruknozzle
 - Hogedrukpistool
 - 10 m hogedrukslang en 10 m electrokabel
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
 - 2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
 - Manometer, grofvuilfilter en direct-in



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.100.00	1310.00	ECN-S 100/12	20-100	180-720	60		510x660x955	70
1.07.105.00	1405.00	ECN-S 150/15	30-150	180-900	60		510x660x955	83
1.07.115.00	1515.00	ECN-S 200/15	30/200	180-900	60		510x660x955	86
1.07.120.00	2075.00	ECN-S 250/13	30-250	180-780	60		510x660x955	102
1.07.950.00	444.00	Meerprijs voor audom. Start/stop-systeem d.m.v. Softstarter met 60 s afvalvertraging (let op: niet bij ECN-S 100/12)						

ECN-M

Koudwaterhogedrukreiniger uitermate geschikt voor hobby en huishoudelijk gebruik.

De ECN-M koudwaterhogedrukreiniger is een industriële reiniger voor professioneel en intensief gebruik. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. d.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische pluniers, een messing/vernikkelde pompkop en een flexibele motor/pompkoppeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De ECN-M reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Reinigingsmiddeleninjector
 - Dubbele spuitlans met lage- en hogedruknozzle
 - Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier
 - Hogedrukpistool
 - 10 m hogedrukslang
 - 10 m electrokabel
 - 2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
 - Manometer
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
 - Grofvuilfilter
 - Direct-In



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.150.00	1660.00	ECN-M 100/12	20-100	180-720	60	2,2	1020x635x980	77
1.07.155.00	1490.00	ECN-M 150/15	30-150	180-900	60	4	1020x635x980	108
1.07.157.00	1515.00	ECN-M 150/21	30-150	240-1260	60	5,5	1020x635x980	135
1.07.158.00	2140.00	ECN-M 150/30	30-150	300-1800	60	7,5	1020x635x980	135
1.07.160.00	1615.00	ECN-M 200/15	30-200	180-900	60	5,5	1020x635x980	135
1.07.165.00	1965.00	ECN-M 200/21	30-200	240-1260	60	7,5	1020x635x980	140
1.07.170.00	2215.00	ECN-M 250/13	30-250	180-780	60	7,5	1020x635x980	140
1.07.950.00	444.00	Meerprijs voor audom. Start/stop-systeem d.m.v. Softstarter met 60 s afvalvertraging (let op: niet bij ECN-S 100/12)						
1.07.960.01	261.00	Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8" (incl. 20m HD-slang)**						
1.07.962.01	302.00	Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8" (incl. 40m HD-slang)**						

**LET OP: max. werkdruk = 200 bar!!

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

ECN-L

Hogedrukreiniger

De ECN-L koudwaterhogedrukreiniger is een industriële reiniger voor professioneel en intensief gebruik, daar waar grote vermogens vereist zijn. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS verkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders, 2 gegoten rubberen wielen en 2 zwenkwielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een flexibele motor/pomp-koppeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De ECN-L reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:**
- enkele spuitlans met hogedruknozzle
 - enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier
 - hogedrukpistool
 - 10 m hogedrukslang
 - 10 m electrokabel
 - 2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
 - manometer
 - instelbare druk-en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
 - grofvuilfilter, softstarter, wielremsysteem



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEUWERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.205.00	3470.00	ECN-L 140/42	30-140	300-2520	60	11	1220x715x1020	190
1.07.210.00*	3405.00	ECN-L 200/30	30-200	300-1800	60	11	1220x715x1020	195
1.07.220.00	4275.00	ECN-L 350/15	30-350	180-900	60	11	1220x715x1020	215
1.07.950.01	32.05	M11eerprijs voor autom. Start/stop-systeem d.m.v. Softstarter met 60 s afvalvertraging (let op: niet bij ECN-M 100/12)						
1.07.960.02	261.00	Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8" (incl. 20m HD-slang)**						
1.07.962.02	302.00	Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8" (incl. 40m HD-slang)**						

*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar

**LET OP: maximale werkdruk = 200 bar!!!

ECN-T

Hogedrukreiniger

De ECN-T koudwaterreiniger is een industriële reiniger voor professioneel en intensief gebruik, daar waar grote vermogens vereist zijn. De karakteristieken van dit toestel zijn indientiek aan die van de ECN-L, maar met dat verschil dat de ECN-T standaard voorzien is van een 70l PVC vlottertank. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pompgedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders, 2 gegoten rubberen wielen en 2 zwenkwielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een flexibele motor/pomp-koppeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De ECN-T reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:**
- multi-reg (in hoek regelbare hogedruksproeier)
 - Automatisch start-/stopsysteem
 - Reinigingsmiddeleninjector met tank
 - 8 m hogedrukslang
 - 3 m kabel met stekker
 - pistool en lans
 - manometer
 - maxiale pomp met 3 keramisch gecoat plunjers



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEUWERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.250.00*	3485.00	ECN-T 150/30	30-150	300-1800	50	7,5	1220x715x1020	235
1.07.255.00	3715.00	ECN-T 140/42	30-140	300-2520	50	11	1220x715x1020	240
1.07.258.00*	3230.00	ECN-T 200/21	30-200	240-1260	50	7,5	1220x715x1020	240
1.07.260.00*	3655.00	ECN-T 200/30	30-200	300-1800	50	11	1220x715x1020	255
1.07.270.00	4330.00	ECN-T 350/15	30-350	180-900	50	11	1220x715x1020	265
1.07.950.01	302.05	Meerprijs voor automatisch start/stop-systeem met 60 s afvalvertraging*						

*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

PTL-M

Hogedrukreiniger

De PTL-M koudwaterreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v een RVS opverkapping wordt het pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een motor/pomp-koppeling d.m.v. reductiekast ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt in 3 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een handgestarte of elektrisch gestarte motor (= model E) met benzine (= model B) of diesel (= model D). De PTL-M reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Enkele spuitlans met hogedruknozzle
 - Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier
 - Hogedrukpistool
 - 10 m hogedrukslang
 - geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en elektro-kabel
 - Manometer
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
 - Grovuilfilter
 - automatisch stationair toerental (niet bij diesel)
 - Benzinemotor of dieselmotor (hand- of elektrisch gestart (model E))
 - Wielremsysteem



CODE	PRUIJS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP- BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR- VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.350.00	2795.00	PTL-M 200/18B	30-200	240-1080	60	9,5 benzine	1030x660x960	95
1.07.351.00	3340.00	PTL-M 200/18EB	30-200	240-1080	60	9,5 benzine	1030x660x960	108
1.07.355.00	3000.00	PTL-M 250/13B	30-250	180-780	60	9,5 benzine	1030x660x960	96
1.07.356.00	3590.00	PTL-M 250/18EB	30-250	180-780	60	9,5 benzine	1030x660x960	109
1.07.354.00	6015.00	PTL-M 200/13ED	30-200	180-780	60	6,6 diesel	1030x660x960	113
1.07.950.01	261.00	Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8" (incl. 20m HD-slang)**						
1.07.962.01	302.00	Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8" (incl. 40m HD-slang)**						

*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar

IBH-S

Hogedrukreiniger

Bij de IBH-S warmwaterhogedrukreiniger is de verhouding prijs/kwaliteit perfect in evenwicht. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een metalen frame. d.m.v. een kunststof beschermkap wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel en 4 luchtbandwielen, maken van dit toestel een reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing pompkop en een branderketel met temperatuurregeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De IBH-S reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
 - Regelbare dubbele spuitlans met hoge- en lagedruknozzle
 - Hogedrukpistool met athermische verlenging van 50 cm
 - 10 m hogedrukslang, 5,5 m elektro-kabel
 - Branderketel met temperatuurregeling
 - Automatisch start/stop-systeem
 - Reinigingsmiddelentank 10 L
 - Dieseltank 10 L
 - Direct-In
 - Manometer
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. by-pass-ventiel
 - Grovuilfilter



CODE	PRUIJS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP- BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR- VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.06.106.00	2690.00	IBH-S 110/11	30-110	330-660	30-140	3,2	970x660x880	85
1.06.116.00	2755.00	IBH-S 150/12	30-150	360-720	30-140	4,4	970x660x880	85
1.15.145	151.00	Haspel t.b.v. 20 m HD-slang (excl. HD-slang)						

*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

IBH-M

Hogedrukreiniger

De IBH-M warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een brandketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De IBH-M reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
 - Enkele spuitlans met hogedruknozzle
 - Hogedrukpistool
 - 10 m hogedrukslang
 - 10 m elektrokabel
 - Branderketel met onafhankelijke motor
 - Automatisch start/stop-systeem met 30s afvalvertraging
 - Vlotterbak 10 L
 - Dieseltank 27 L
 - Direct-In
 - Manometer
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
 - Grofvuilfilter



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVORTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.500.00	2800.00	IBH-M 100/12	20-100	180-720	30-150	2,2	1048x700x1015	164
1.07.505.00	3845.00	IBH-M 150/15	30-150	180-900	30-150	4	1048x700x1015	175
1.07.515.00	4020.00	IBH-M 200/15	30-200	180-900	30-150	5,5	1048x700x1015	180
1.07.960.04	439.00							
1.07.962.04	564.00							

Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8" (incl. 20m HD-slang)**
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8" (incl. 40m HD-slang)**

**LET OP: maximale werkdruk = 200 bar!!!

IBH-L

Hogedrukreiniger

De IBH-L warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, en dankzij zijn groot vermogen, uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. d.m.v. een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een brandketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De IBH-L reeks is in verschillende uitvoeringen (lees:vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
 - Enkele spuitlans met hogedruknozzle
 - Hogedrukpistool
 - 10 m hogedrukslang
 - 10 m elektrokabel
 - 2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en elektrokabel
 - Instelbare druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
 - Branderketel met onafhankelijke motor
 - Automatisch start/stop-systeem met 30s afvalvertraging
 - Automatisch wateronthardingsysteem
 - Dieseltank 27 L
 - Direct-In , manometer , grofvuilfilter
 - Vlotterbak 10 L (bij IBH-L 200/21)
 - Vlotterbak 20 L (bij IBH-L 150/30)



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVORTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.06.106.00	2690.00	IBH-S 110/11	30-110	330-660	30-140	3,2	970x660x880	85
1.06.116.00	2755.00	IBH-S 150/12	30-150	360-720	30-140	4,4	970x660x880	85
1.15.145	151.00							

Haspel t.b.v. 20 m HD-slang (excl. HD-slang)

*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

SBH-D en SBH-G

Hogedrukreiniger

De SBH warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt in 2 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een branderketel op diesel (= model D) of een branderketel op gas (= model G) De SBH reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

Standaard voorzien van:

- Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
- Enkele spuitlans met hogedruknozzle
- Hogedrukpistool
- 5m elektrokabel
- Urenteller
- Instelbare druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
- Dieselbranderketel met onafhankelijke motor voorzien van brandstofklep met 3 s opkomvertraging (bij model SBH-D)
- Gasbranderketel met onafhankelijke motor voorzien van vlambewaking (bij model SBH-G)
- Direct-In
- Manometer
- Grovuilfilter
- Automatisch start/stop-systeem met 30 s afvalvertraging
- Vlotterbak 10 L
- Dieseltank 27 L (bij model SBH-D)



CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.05.810.01	4185.00	SBH-D 150/15	30-150	180-900	30-150	4	820x1020x1004	163
1.05.815.01	4245.00	SBH-D 200/15	30-200	180-900	30-150	5,5	820x1020x1004	180
1.05.860.00	5740.00	SBH-G 150/15	30-150	180-900	30-95	4	820x920x1004	163
1.05.865.00	5830.00	SBH-G 200/15	30-200	180-900	30-95	5,5	820x920x1004	180


JMB-E

Hogedrukreiniger

De JMB-E warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is hij uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een gepoederlakt frame. Dankzij een radiaal pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt in 2 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een dieselmotor (= JMB-E 175/15) of een benzinemotor (= JMB-E 200/15), waarbij deze laatste nog eens kan worden opgesplitst in een versie met enerzijds een handgestarte of anderzijds een elektrisch gestarte motor (= model E). De JMB-E reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

Standaard voorzien van:

- Enkele spuitlans met hogedruknozzle
- Hogedrukpistool
- 10 m hogedrukslang
- Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
- Manometer
- Grovuilfilter
- Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
- Dieselbranderketel met onafhankelijke motor
- Dieselmotor elektrisch gestart of benzinemotor (hand- of elektrisch gestart (= model E))

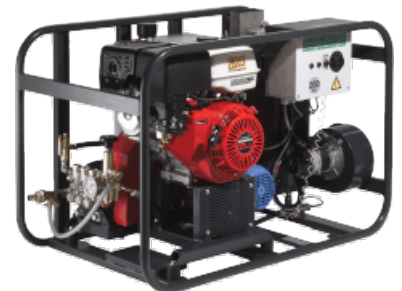

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.09.070.00	7045.00	JMB-E 175/15 E	30-175	180-780	30-150	6.6 diesel	1100x760x770	250
1.09.040.00	5155.00	JMB-E 200/15	30-200	180-900	30-150	9.5 benzinen	1100x660x725	205
1.09.050.00	5565.00	JMB-E 200/15 E	30-200	180-900	30-150	9.5 benzine	1100x660x725	220
1.09.055.01	340.00							

Verrijdbaar frame

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

Dibo Firebox 40

Hogedrukreiniger

De Dibo Firebox 40 maakt het mogelijk om van uw koudwaterhogedrukreiniger een professionele warm water uitvoering te maken. Deze verrijdbare brandermodule is makkelijk te koppelen tussen de koudwaterhogedrukreiniger en de hogedrukslang. Hij werkt volkomen onafhankelijk en verwarmt het water tot max. 140°C. Dit maakt hem uitermate geschikt voor een brede waaier van reinigingsklussen waar het gebruik van heet water noodzakelijk is voor een doeltreffende grondige reiniging. Ondermeer in de landbouw voor stalreining, in de industrie, voor zwembaden enz. De voeding gebeurt door een hogedrukreiniger of andere waterpomp met een minimum werkdruk van 4 bar.

- Standaard voorzien van:
- Enkel fase brander motor, rechtstreeks gekoppeld aan de ventilator en de brandstofpomp.
 - Een zeer efficiënte, volledig uit RVS vervaardigde boiler zonder lasnaden met een lange levensduur.
 - Electrisch bedieningspaneel met aan/uit schakelaar en thermostaat.
 - Veiligheidsvoorzieningen: uitgerust met controle klep, veiligheidsklep en doorstroommeter als controle voor droogloop.
 - Ingang: 3/8" buitendraad
 - Beschermpak en verrijdbaar frame in gelakt staal voorzien van 2 vaste wielen en een zwenkwiel.
 - Hittebestendige hogedrukslang met M22 koppeling.

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP- BRENGST	MAX.WATERT OEVOERTEMP	MOTOR- VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.06.605	1800.00	FIRE BOX 40	Max. 200	360-1260	30-140	0.3	790x750s920	112

VERNEVELUNIT / SCHUIMUNIT

Hogedrukreiniger

Met de Dibo vernevel- & schuimunit kan men reinigingsmiddelen (schampoo, ontvetter, desinfectie, ...) zeer fijn vernevelen of schuimen op het te behandelen oppervlak. Dit geeft een ruime besparing aan reinigingsmiddelen en toch een voortreffelijke werking. Men kan de unit zodanig instellen dat de reinigingsmiddelen worden vermengd met perslucht, zodat schuim ontstaat. Het kleverige karakter van het schuim zorgt ervoor dat het reinigingsmiddel gedurende langere tijd actief op de verontreiniging kan inwerken, wat de kwaliteit van het reinigen ten goede komt. De unit is volledig uit RVS vervaardigd en de gebruikte RVS onderdelen zijn daarenboven uitermate bestand tegen corrosie en de inwerking van de gebruikte reinigingsmiddelen (alleen bij FOAMER 60). Op een RVS manifold worden de nodige ventielen en aansluitingen aangebracht. Deze unit is bovendien voorzien van een mangat voor het snel en eenvoudig vullen en wordt standaard geleverd zonder vernevel- of schuimlans.

- Standaard voorzien van:
- Regelventiel voor lucht- en reinigingsmiddelentoevoer
 - Overdrukbeveiliging en manometer

CODE	PRUIS EUR	MODEL	INHOUD	VERNEVELEN	SCHUIMEN
1.14.050	509.00	Sprayer 24	24	ja	neen
1.14.100.05	1320.00	Foamer 60	60	Ja, optie (1.14.111 ...)	Ja, optie (1.14.110...)
1.14.111	108.00			Gemonteerde vernevellans met nozzle en 10 m lans	
1.14.111.01	115.00			Gemonteerde vernevellans met nozzle en 15 m lans	
1.14.111.02	128.00			Gemonteerde vernevellans met nozzle en 20 m lans	
1.14.110	132.00			Gemonteerde vernevellans met nozzle en 10 m lans	
1.14.110.01	143.00			Gemonteerde vernevellans met nozzle en 15 m lans	
1.14.110.02	158.00			Gemonteerde vernevellans met nozzle en 20 m lans	

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

JMB-S

Hogedrukreiniger

De JMB-S warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is hij uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. De doelmatige schikking van motor- en bedieningscompartiment en de mogelijkheid om met gesloten beschermkappen te werken, maken van de JMB-S een hogedrukunit die geluidsoverlast voorkomt en bijgevolg overal inzetbaar is. De unit is opgebouwd op een verzinkte trailer die al dan niet geremd is. Met een geïntegreerde hoge-en lagedrukslanghaspel wordt de actieradius van deze mobiele reiniger nog vergroot. Uit veiligheidsoverwegingen is de JMB-S als eerste in zijn soort, volledig met een 12V-sturing opgebouwd. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische pluniers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De JMB-S reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogen) te verkrijgen.

Standaard voorzien van:

- Enkele spuitlans met hogedrukpistool
- Geïntegreerde slangenhaspel voor 40m hogedrukslang 3/8" (excl. Hogedrukslang)
- Geïntegreerde slangenhaspel voor 15m lagedrukslang 3/4" (excl. Lagedrukslang)
- Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
- Traploze druk- en debietregeling d.m.v. Toerentalregeling
- Branderketel met onafh. Motor en brandstofklep met electronische ontsteking
- Industriële dieselmotor
- Bedrijfs spanning 12V
- Manometer
- Urenteller
- Watertank 115 L
- Dieseltank 53 L
- Trailer voorzien van steunpoot en zwenkwiel



alle op aanvraag

JMB-L

Hogedrukreiniger

De JMB-L is een dubbelas trailer die volledig modulair naar wens van de klant kan worden samengesteld. Bij het ontwerp is er naar gestreefd om geluidsoverlast en energieverbruik tot een minimum te herleiden. Om deze doelstelling te bereiken werd er geopteerd voor een krachtige industriële turbodieselmotor (48kW) die op een laag toerental wordt ingezet. Deze watergekoelde 4-cilinder met indirecte inspuiting en radiator, kan moeiteloos gekoppeld worden aan verschillende types hogedrukpompen tot 500 bar. De temperatuur van het water kan worden ingesteld tot 90° C via 2 parallelgeschakelde branderketels met nieuwe ontwikkelde elektronische ontsteking, wat een zuivere milieuvriendelijke verbranding en tevens een hoger rendement met zich meebrengt. De JMB-L is uitgerust met een elektronische gasregeling die naast de traploze druk- en debietregeling, als bijkomend voordeel heeft dat de motor op een stationair toerental terugvalt wanneer men gedurende 30s niet meer spuit. Als sturing werd er geopteerd voor een DIBO High Performance Controller op 24 VDC. Naast zijn rol als "translater" tussen de operator en zijn machine, doet hij tevens dienst als "diagnosecentrum" voor de service.

Standaard voorzien van:

- Enkele spuitlans met hogedrukpistool
- Geïntegreerde slangenhaspel voor 50m lagedrukslang & 40m hogedrukslang 3/8" (incl. lagedrukslang)
- Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
- Traploze druk- en debietregeling d.m.v. ATC-regeling
- Dubbele branderketel met vlambewaking, onafhankelijke motor en brandstofklep met electronische ontsteking
- Industriële dieselmotor, bedrijfs spanning 24V, Digitaal informatiesysteem, brandstoftank 200L, watertank 300L
- Dubbelas trailer, gereedschapskoffer, voordrukpomp
- Datamanagement (Dibo Diagnostics software)

CODE	PRUIJS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP- BRENGST	MAX. WATERTO EVOERTEMP	MOTOR- VERMOGEN	AFMETINGEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.07.671.00	Op aanvraag	JMB-H 350/18	30-350	240-1080	30-120	17	2000x1100x1500	870
1.07.671.01	Op aanvraag			Meerprijs 675L watertank				50
1.07.671.02	Op aanvraag			Meerprijs 800L watertank				70
1.07.671.10	Op aanvraag			Meerprijs 1000L watertank				100
1.07.671.11	Op aanvraag			Meerprijs trailer R1300 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxHxB = 2000x1100x1500 mm) (Let op: alleen bij 400L watertank)				370
1.07.671.12	Op aanvraag			Meerprijs trailer K2000 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxHxB = 2500x1300x1500 mm) (Let op: alleen bij 400L watertank)				510

Professionele en Industriële Hogedrukreinigers

JMB-H

Hogedrukreiniger

De JMB-H warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit voorzien is en waar grote vermogens vereist zijn, makkelijk inzetbaar. Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is hij uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. De Unit is opgebouwd op een verzinkte trailer die geremd is. Met een geïntegreerde hoge- en lagedrukslangenhaspel wordt de actieradius van deze mobiele reiniger nog vergroot. Uit veiligheidsoverwegingen is de JMB-H als eerste in zijn soort, volledig met een 12V-sturing opgebouwd. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische pluñers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De prijzen van de units zijn excl. de trailer, die derhalve als optie kan worden bijbesteld. De JMB-H reeks is in verschillende uitvoeringen (lees:vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Enkele spuitlans met hogedrukpistool
 - Geïntegreerde slangenhaspel voor 25m lagedrukslang 3/4" (incl. lagedrukslang)
 - Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. ATC-regeling
 - Branderketel met onafhankelijke motor en brandstofklep met elektronische ontsteking
 - Bedrijfsspanning 12V
 - Manometer
 - urenteller
 - Watertank 400 L met peilglas, slingerschotten en snelvultank 50 L
 - RVS dieseltank 110 L met brandstofmeter

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERTO EVOERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.09.825.00	Op aanvraag	JMB-H 350/18	30-350	240-1080	30-120	17	2000x1100x1500	870
1.09.950	Op aanvraag				Meerprijs 675 L			
1.09.951	Op aanvraag				Meerprijs 800 L			
1.09.952	Op aanvraag				Meerprijs 1000 L			
1.09.960	Op aanvraag	Meerprijs trailer R1300 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxBxH = 2000x1100x1500 mm) (Let op: alleen bij 400 L watertank)						
1.09.961	Op aanvraag	Meerprijs trailer R1300 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxBxH = 2500x1300x1500 mm) (Let op: alleen bij 675 L & 800 L watertank)						

JMB-R

Hogedrukreiniger

De JMB-R Rioolreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar en uitermate geschikt voor het reinigen van riolen, pijpleidingen, afvoerbuizen, ... De unit is opgebouwd op een verzinkte trailer. Met een geïntegreerde hogedruk- en lagedrukslanghaspel wordt de actieradius van deze mobiele reiniger nog vergroot. Uit veiligheidsoverwegingen is de JMB-R als eerste in zijn soort, volledig met een 12V-sturing opgebouwd (alleen bij model E). Dankzij een radiale pomp met 3 keramische pluñers, een messing/vernikkelde pompkop en een motor/pomp-koppeling d.m.v. V-snaar ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De JMB-R reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.

- Standaard voorzien van:
- Bijhorende rioolnozzle
 - Geïntegreerde slangenhaspel voor hogedrukslang 1/2" (excl. Hogedrukslang)
 - Geïntegreerde slangenhaspel voor lagedrukslang 3/4" (excl. Lagedrukslang)
 - Bedrijfsspanning 12V (alleen bij model E)
 - Traploze druk- en debietregeling d.m.v. Toerentalregeling
 - Manometer
 - Watertank 400 L met grofvuilfilter
 - Honda benzinemotor (hand- of elektrisch gestart (= model E))
 - Ongeremde trailer

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKDRUK	WATEROP-BRENGST	MAX.WATERT OEVERTEMP	MOTOR-VERMOGEN	AFMETINFEN LxBXH (mm)	GEWICHT (kg)
1.11.310.00	12890.00	JMB-R 70/70 E	30-70	540-4200	60	15-benzine	3320x1560x1550	600
1.11.320.00	12865.00	JMB-R 9/6 E	30-90	480-3600	60	15-benzine	3320x1560x1550	600
1.11.100.00	7490.00	JMB-R 100/40	30-100	360-2400	60	9,5-benzine	3320x1560x1550	545
1.11.110.00	786.00	JMB-R 100/40E	30-100	360-2400	60	9,5-benzine	3320x1560x1550	545
1.11.330.00	12585.00	JMB-R 100/50E	30-100	420-3000	60	15-benzine	3320x1560x1550	600
1.11.340.00	11290.00	JMB-R 120/40E	30-120	360-2400	60	15-benzine	3320x1560x1550	600
1.11.350.00	11.350.00	JMB-R 170/30E	30-170	360-1800	60	15-benzine	3320x1560x1550	600
1.11.300	583.00							

Meerprijs geremde trailer